

Transportable

Patas telescópicas



Compatible

81372



80305



Diámetro de apertura	136-283 cm
Espacio entre los pies	115-240 cm
Peso	19 kg
Capacidad de carga	500 kg
Dimensiones transporte	180,3x23x23 cm
Altura de trabajo	**

** Patas completamente extendidas 305 cm
Patas completamente retraídas 143 cm

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CE **EN795 Clase B**
(Anclajes provisionales transportables)

EMBALAJE 1 ud

MATERIAL Aluminio

APLICACIONES Diseñado para uso con el enrollador Safetop: Ref. 80305.

PARTES DEL TRÍPODE

- Cabezal: hecho de acero galvanizado y equipado con 4 puntos de anclaje.
- Puntos de anclaje: 1 tornillo de ojo central y 3 ojos laterales adicionales en el cabezal.
- Patas: hechas de aluminio, ajustables, con 7 puntos de ajuste. Cadena de seguridad que une las tres patas.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría III. Trípode de aluminio con patas desplegadas con goma antideslizante en su extremo inferior.
- + Los pies de acero cuentan con arandelas de goma para superficies planas y con bordes con espinas para superficies resbaladizas.
- + Testado para usar una persona (140 Kg), y con capacidad de carga de 500 Kg.
- + Con bandas reflectantes de alta visibilidad.
- + Diámetro máximo de apertura: 140-213 cm.
- + Espacio entre los pies: 119-182 cm.
- + Altura de trabajo: patas completamente extraídas 229,5 cm; patas completamente retraídas: 147,2 cm. Peso: 17 Kg.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

Transportable

telescopic legs



Compatible

81372



80305



Opening diameter	136–283 cm
Space between the feet	115–240 cm
Weight	19 kg
Load capacity	500 kg
Transport dimensions	180.3 x 23 x 23 cm
Working height	**

** Fully extended legs 305 cm
Legs fully retracted 143 cm

PRODUCT SPECIFICATIONS

EC **EN795 Class B**
(Temporary transportable anchors)

PACKAGING 1 unit

MATERIAL Aluminium

APPLICATIONS Designed for use with the Safetop reel: Ref. 80305.

PARTS OF THE TRIPOD

- Head: made of galvanised steel and equipped with 4 anchor points.
- Anchorage points: 1 central eye bolt and 3 additional side eyes on the head.
- Legs: made of aluminium, adjustable, with 7 adjustment points. Safety chain connecting the three legs.

FEATURES

- + Category III PPE . Aluminium tripod with fold-out legs and non-slip rubber tips.
- + The steel feet feature rubber washers for flat surfaces and spiked edges for slippery surfaces.
 - + Tested for use by one person (140 kg), with a load capacity of 500 kg.
- + With high-visibility reflective strips.
- + Maximum opening diameter: 140–213 cm.
- + Space between feet: 119-182 cm.
- + Working height: legs fully extended 229.5 cm; legs fully retracted: 147.2 cm. Weight: 17 kg.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

Transportável

Pés telescópicos



Compatível

81372



80305



Diâmetro da abertura	136-283 cm
Espaço entre os pés	115-240 cm
Peso	19 kg
Capacidade de carga	500 kg
Dimensões de transporte	180,3 x 23 x 23 cm
Altura de trabalho	**

** Pernas totalmente estendidas 305 cm
Pernas totalmente retraídas 143 cm

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CE **EN795 Classe B**
(Ancoragens provisórias transportáveis)

EMBALAGEM 1 unidade

MATERIAL Alumínio

APLICAÇÕES Concebido para utilização com o enrolador Safetop: Ref. 80305.

PARTES DO TRIPÉ

- Cabeçote: fabricado em aço galvanizado e equipado com 4 pontos de fixação.
- Pontos de fixação: 1 parafuso de olhal central e 3 olhais laterais adicionais na cabeça.
- Pernas: feitas de alumínio, ajustáveis, com 7 pontos de ajuste. Corrente de segurança que une as três pernas.

CARACTERÍSTICAS

+ EPI de categoria III. Tripé de alumínio com pernas dobráveis com borracha antiderrapante na extremidade inferior.

+ Os pés de aço têm arruelas de borracha para superfícies planas e bordas com espinhos para superfícies escorregadias.

+ Testado para uso por uma pessoa (140 kg) e com capacidade de carga de 500 kg.

+ Com faixas refletoras de alta visibilidade.

+ Diâmetro máximo de abertura: 140-213 cm.

+ Espaço entre os pés: 119-182 cm.

+ Altura de trabalho: pernas totalmente estendidas 229,5 cm; pernas totalmente retraídas: 147,2 cm. Peso: 17 kg.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11




pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA

Transportable
Pieds télescopiques

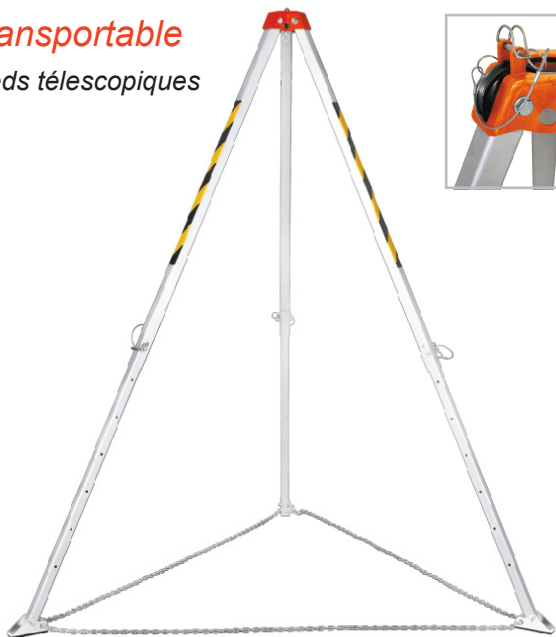

Compatible

81372



80305



Diamètre d'ouverture	136-283 cm
Espace entre les pieds	115-240 cm
Poids	19 kg
Capacité de charge	500 kg
Dimensions transport	180,3 x 23 x 23 cm
Hauteur de travail	**

** Pieds complètement déployés 305 cm
Pieds complètement rétractés 143 cm

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CE **EN795 Classe B**
(Ancrages provisoires transportables)

EMBALLAGE 1 pièce

MATÉRIEL Aluminium

APPLICATIONS Conçu pour être utilisé avec l'enrouleur Safetop : Réf. 80305.

PARTIES DU TRÉPIED

- Tête : en acier galvanisé et équipée de 4 points d'ancrage.
- Points d'ancrage : 1 vis à œillet centrale et 3 œillets latéraux supplémentaires sur la tête.
- Pieds : en aluminium, réglables, avec 7 points de réglage. Chaîne de sécurité reliant les trois pieds.

CARACTÉRISTIQUES

+ EPI de catégorie III. Trépied en aluminium avec pieds dépliés et embouts antidérapants en caoutchouc.

+ Les pieds en acier sont équipés de rondelles en caoutchouc pour les surfaces planes et de bords à picots pour les surfaces glissantes.

+ Testé pour une utilisation par une personne (140 kg) et avec une capacité de charge de 500 kg.

+ Avec bandes réfléchissantes haute visibilité.

+ Diamètre maximal d'ouverture : 140-213 cm.

+ Espace entre les pieds : 119-182 cm.

+ Hauteur de travail : pieds complètement déployés 229,5 cm ; pieds complètement rétractés : 147,2 cm. Poids : 17 kg.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11




pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, La Corogne) ESPAGNE

Μεταφερόμενο
Τηλεσκοπικά πόδια

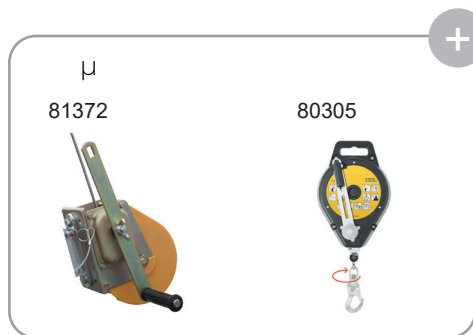

Διάμετρος ανοίγματος	136-283 cm
Χώρος μεταξύ των ποδιών	115-240 cm
Βάρος	19 kg
Φορτίο	500 kg
Διαστάσεις μεταφοράς	180,3x23x23 cm
Ύψος εργασίας	**

** Πλήρως εκτεταμένα πόδια 305 cm
Πλήρως αναδιπλωμένα πόδια 143 cm

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΚ	EN795 Κατηγορία Β Προσωρινές μεταφερόμενες αγκυρώσεις ()
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	1 τεμ.
ΥΛΙΚΟ	Αλουμίνιο
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	Σχεδιασμένο για χρήση με τον τυλίγτη Safetop: Ref. 80305.

ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΤΡΙΠΟΔΟΥ

- Κεφαλή: κατασκευασμένη από γαλβανισμένο χάλυβα και εξοπλισμένη με 4 σημεία αγκύρωσης.
- Σημεία αγκύρωσης: 1 κεντρική βίδα με μάτι και 3 επιπλέον πλευρικά μάτια στην κεφαλή.
- Πόδια: κατασκευασμένα από αλουμίνιο, ρυθμιζόμενα, με 7 σημεία ρύθμισης. Αλυσίδα ασφαλείας που ενώνει τα τρία πόδια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Ατομική προστατευτική εξοπλισμός κατηγορίας III. Τρίποδο από αλουμίνιο με πτυσσόμενα πόδια με αντιολισθητικό καουτσούκ στο κάτω άκρο.
- + Τα πόδια από χάλυβα διαθέτουν ροδέλες από καουτσούκ για επίπεδες επιφάνειες και ακίδες για ολισθηρές επιφάνειες.
- + Δοκιμασμένο για χρήση από ένα άτομο (140 κιλά) και με χωρητικότητα φορτίου 500 κιλά.
- + Με ανακλαστικές ταινίες υψηλής ορατότητας.
- + Μέγιστη διάμετρος ανοίγματος: 140-213 cm.
- + Χώρος μεταξύ των ποδιών: 119-182 cm.
- + Ύψος εργασίας: πόδια πλήρως εκτεταμένα 229,5 cm; πόδια πλήρως συμπτυγμένα: 147,2 cm. Βάρος: 17 Kg.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ

Trasportabile
Gambe telescopiche



Compatibile

81372



80305



Diametro dell'apertura	136-283 cm
Spazio tra i piedi	115-240 cm
Peso	19 kg
Capacità di carico	500 kg
Dimensioni di trasporto	180,3 x 23 x 23 cm
Altezza di lavoro	**

** Gambe completamente estese 305 cm
Piedini completamente retratti 143 cm

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

CE **EN795 Classe B**
(Ancoraggi provvisori trasportabili)

IMBALLAGGIO 1 pezzo

MATERIALE Alluminio

APPLICAZIONI Progettato per l'uso con l'avvolgitore Safetop: Rif. 80305.

PARTI DEL TREPPIEDE

- Testata: realizzata in acciaio zincato e dotata di 4 punti di ancoraggio.
- Punti di ancoraggio: 1 vite ad occhiello centrale e 3 occhielli laterali aggiuntivi sulla testa.
- Gambe: in alluminio, regolabili, con 7 punti di regolazione. Catena di sicurezza che unisce le tre gambe.

CARATTERISTICHE

+ DPI di categoria III. Treppiede in alluminio con gambe pieghevoli e gomma antiscivolo all'estremità inferiore.

+ I piedini in acciaio sono dotati di rondelle in gomma per superfici piane e di bordi dentellati per superfici scivolose.

+ Testato per l'uso da parte di una persona (140 kg) e con una capacità di carico di 500 kg.

+ Con bande riflettenti ad alta visibilità.

+ Diametro massimo di apertura: 140-213 cm.

+ Spazio tra i piedi: 119-182 cm.

+ Altezza di lavoro: gambe completamente estese 229,5 cm; gambe completamente retratte: 147,2 cm. Peso: 17 kg.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA

Transportabel**-teleskopben**

Kompatibel

81372



80305



Öppningens diameter	136–283 cm
Utrymme mellan fötterna	115–240 cm
Vikt	19 kg
Lastkapacitet	500 kg
Transportmått	180,3 x 23 x 23 cm
Arbetshöjd	**

** Helt utsträckta ben 305 cm
Helt infällda ben 143 cm

PRODUKTSPECIFIKATIONER

CE **EN795 Klass B**
(Transportabla provisoriska förankringar)

FÖRPACKNING 1 st

MATERIAL Aluminium

APPLIKATIONER Avsedd för användning med Safetop-upprullningsanordning: Ref. 80305.

DELAR AV STATIVET

- Huvud: tillverkad av galvaniserat stål och utrustad med 4 fästpunkter.
- Förankringspunkter: 1 central ögleskruv och 3 ytterligare öglor på sidan av huvudet.
- Ben: tillverkade av aluminium, justerbara, med 7 justeringspunkter. Säkerhetskedja som förbinder de tre benen.

EGENSKAPER

+ Personlig skyddsutrustning av kategori III. Aluminiumstativ med utfällbara ben och halkskydd i gummibeklädnad i nedre änden.

+ Stålfötterna har gummiringar för plana ytor och taggiga kanter för hala ytor.

+ Testad för användning av en person (140 kg) och med en lastkapacitet på 500 kg.

+ Med reflekterande band med hög synlighet.

+ Maximal öppningsdiameter: 140–213 cm.

+ Avstånd mellan fötterna: 119–182 cm.

+ Arbetshöjd: ben helt utdragna 229,5 cm; ben helt indragna: 147,2 cm. Vikt: 17 kg.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN